






Pointes de foret P6001, P6002, P6003, P6004 pour Xtra-tec® Point Drill

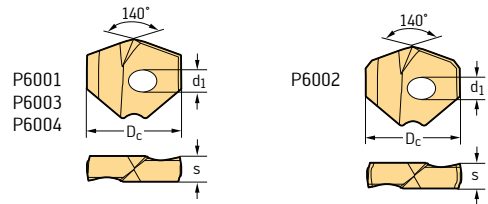

Pointes de foret


Désignation	Arêtes de coupe	D _c mm	D _c pouces / n°	d ₁ mm	s mm	P6001		P6003	P6003	P6002	P6004	P6003	
						P HC		P HC	M HC	K HC	N HC	S HC	
						WXP 45	WPP45C	WMP 35	WMP 35	WXK 25	WNN 25	WMP 35	
P6001 	P60...-D12,00R*	2	12,00		3	3,6							
	P60...-D12,10R	2	12,10		3	3,6							
	P60...-D12,20R	2	12,20		3	3,6							
	P60...-D12,30R	2	12,30		3	3,6							
	P60...-D12,40R	2	12,40		3	3,6							
P6002 	P60...-D12,50R	2	12,50		3	3,6							
	P60...-D12,60R	2	12,60		3	3,6							
	P60...-D12,70R	2	12,70	1/2"	3	3,6							
	P60...-D12,80R	2	12,80		3	3,6							
	P60...-D12,90R	2	12,90		3	3,6							
P6003 	P60...-D12,95R	2	12,95		3	3,6							
	P60...-D13,00R	2	13,00		3	3,6							
	P60...-D13,11R	2	13,11	33/64"	3	3,6							
	P60...-D13,20R	2	13,20		3	3,6							
	P60...-D13,25R	2	13,25		3	3,6							
P6004 	P60...-D13,30R	2	13,30		3	3,6							
	P60...-D13,40R	2	13,40		3	3,6							
	P60...-D13,50R	2	13,50	17/32"	3	3,6							
	P60...-D13,60R	2	13,60		3	3,6							
	P60...-D13,70R	2	13,70		3	3,6							
	P60...-D13,80R	2	13,80		3	3,6							
	P60...-D13,89R	2	13,89	35/64"	3	3,6							
	P60...-D14,00R	2	14,00		3	4,0							
	P60...-D14,10R	2	14,10		3	4,0							
	P60...-D14,20R	2	14,20		3	4,0							
	P60...-D14,30R	2	14,30	9/16"	3	4,0							
	P60...-D14,40R	2	14,40		3	4,0							
	P60...-D14,50R	2	14,50		3	4,0							
	P60...-D14,60R	2	14,60		3	4,0							
	P60...-D14,68R	2	14,68	37/64"	3	4,0							
	P60...-D14,80R	2	14,80		3	4,0							
	P60...-D14,90R	2	14,90		3	4,0							
	P60...-D15,00R	2	15,00		3	4,0							
	P60...-D15,09R	2	15,09	19/32"	3	4,0							
	P60...-D15,20R	2	15,20		3	4,0							
P60...-D15,30R	2	15,30		3	4,0								
P60...-D15,40R	2	15,40		3	4,0								
P60...-D15,47R	2	15,47	39/64"	3	4,0								
P60...-D15,50R	2	15,50		3	4,0								
P60...-D15,60R	2	15,60		3	4,0								
P60...-D15,70R	2	15,70		3	4,0								
P60...-D15,80R	2	15,80		3	4,0								
P60...-D15,87R	2	15,87	5/8"	3	4,0								
P60...-D16,00R	2	16,00		4	4,5								
P60...-D16,13R	2	16,13		4	4,5								
P60...-D16,26R	2	16,26	41/64"	4	4,5								
P60...-D16,43R	2	16,43		4	4,5								
P60...-D16,50R	2	16,50		4	4,5								

*Exemple de commande :

P60...-D13,00R est disponible en version P6003 et dans la nuance WMP 35 (ISO P, ISO M et ISO S) → P6003-D13,00R WMP 35
ou en version P6001 dans la nuance WXP 45 (ISO P) → P6001-D13,00R WXP 45

nouveautés au sein de la gamme

Pointes de foret P6001, P6002, P6003, P6004 pour Xtra-tec® Point Drill

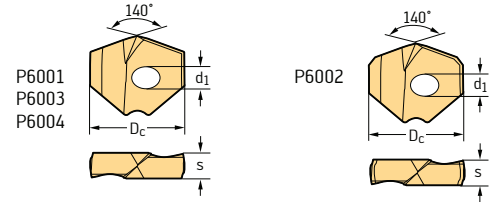


Pointes de foret


Désignation	Arêtes de coupe	Dc mm	Dc pouces / n°	d1 mm	s mm	P6001		P6003	P6003	P6002	P6004	P6003	
						P		P	M	K	N	S	
						HC	HC	HC	HC	HC	HC		
						WXP 45	WPP45C	WMP 35	WMP 35	WXK 25	WNN 25	WMP 35	
P6001 	P60...-D16,66R	2	16,66	21/32"	4	4,5							
	P60...-D16,70R	2	16,70		4	4,5							
	P60...-D17,00R	2	17,00		4	4,5							
	P60...-D17,07R	2	17,07	43/64"	4	4,5							
P6002 	P60...-D17,45R	2	17,45	11/16"	4	4,5							
	P60...-D17,50R	2	17,50		4	4,5							
	P60...-D17,70R	2	17,70		4	4,5							
	P60...-D17,86R*	2	17,86	45/64"	4	4,5							
P6003 	P60...-D18,00R	2	18,00		4	5,0							
	P60...-D18,24R	2	18,24	23/32"	4	5,0							
	P60...-D18,50R	2	18,50		4	5,0							
	P60...-D18,65R	2	18,65	47/64N	4	5,0							
P6004 	P60...-D18,70R	2	18,70		4	5,0							
	P60...-D18,80R	2	18,80		4	5,0							
	P60...-D19,00R	2	19,00		4	5,0							
	P60...-D19,05R	2	19,05	3/4"	4	5,0							
	P60...-D19,20R	2	19,20		4	5,0							
	P60...-D19,25R	2	19,25		4	5,0							
	P60...-D19,30R	2	19,30		4	5,0							
	P60...-D19,43R	2	19,43	49/64"	4	5,0							
	P60...-D19,50R	2	19,50		4	5,0							
	P60...-D19,60R	2	19,60		4	5,0							
	P60...-D19,70R	2	19,70		4	5,0							
	P60...-D19,84R	2	19,84	25/32"	4	5,0							
	P60...-D20,00R	2	20,00		5	5,5							
	P60...-D20,20R	2	20,20		5	5,5							
	P60...-D20,24R	2	20,24	51/64"	5	5,5							
	P60...-D20,50R	2	20,50		5	5,5							
	P60...-D20,62R	2	20,62	13/16"	5	5,5							
	P60...-D20,70R	2	20,70		5	5,5							
	P60...-D21,00R	2	21,00		5	5,5							
	P60...-D21,41R	2	21,41	27/32"	5	5,5							
	P60...-D21,50R	2	21,50		5	5,5							
	P60...-D21,70R	2	21,70		5	5,5							
	P60...-D21,83R	2	21,83		5	5,5							
	P60...-D22,00R	2	22,00		5	6,0							
P60...-D22,22R	2	22,22	7/8"	5	6,0								
P60...-D22,42R	2	22,42		5	6,0								
P60...-D22,47R	2	22,47		5	6,0								
P60...-D22,50R	2	22,50		5	6,0								
P60...-D22,62R	2	22,62		5	6,0								
P60...-D22,70R	2	22,70		5	6,0								
P60...-D22,77R	2	22,77		5	6,0								
P60...-D23,00R	2	23,00	29/32"	5	6,0								
P60...-D23,39R	2	23,39		5	6,0								
P60...-D23,50R	2	23,50		5	6,0								
P60...-D23,70R	2	23,70		5	6,0								

*Exemple de commande :

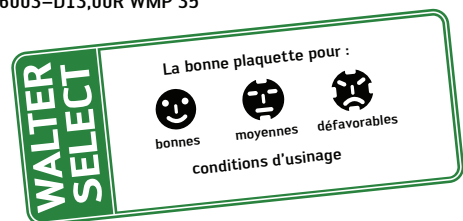



P60...-D13,00R est disponible en version P6003 et dans la nuance WMP 35 (ISO P, ISO M et ISO S) → P6003-D13,00R WMP 35
ou en version P6001 dans la nuance WXP 45 (ISO P) → P6001-D13,00R WXP 45

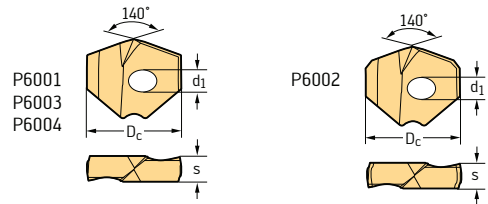

Pointes de foret P6001, P6002, P6003, P6004 pour Xtra-tec® Point Drill



Pointes de foret

Désignation	Arêtes de coupe	D _c mm	D _c pouces / n°	d ₁ mm	s mm	P6001		P6003	P6003	P6002	P6004	P6003	
						P HC		P HC	M HC	K HC	N HC	S HC	
						WXP 45	WPP45C	WMP 35	WMP 35	WXK 25	WNN 25	WMP 35	
P6001 	P60...-D23,80R	2	23,80	15/16"	5	6,0							
	P60...-D24,00R	2	24,00		5	6,5							
	P60...-D24,21R	2	24,21		5	6,5							
	P60...-D24,50R	2	24,50		5	6,5							
	P60...-D24,59R	2	24,59	31/32"	5	6,5							
P6002 	P60...-D24,70R	2	24,70		5	6,5							
	P60...-D25,00R	2	25,00		5	6,5							
	P60...-D25,25R	2	25,25		5	6,5							
	P60...-D25,40R	2	25,40	1"	5	6,5							
	P60...-D25,50R	2	25,50		5	6,5							
P6003 	P60...-D25,65R	2	25,65		5	6,5							
	P60...-D25,70R	2	25,70		5	6,5							
	P60...-D25,80R	2	25,80		5	6,5							
	P60...-D26,00R	2	26,00		6	7,1							
	P60...-D26,25R	2	26,25		6	7,1							
P6004 	P60...-D26,50R	2	26,50		6	7,1							
	P60...-D26,59R	2	26,59		6	7,1							
	P60...-D27,00R	2	27,00		6	7,1							
	P60...-D27,38R	2	27,38		6	7,1							
	P60...-D27,50R	2	27,50		6	7,1							
	P60...-D27,78R	2	27,78		6	7,1							
	P60...-D28,00R	2	28,00		6	7,7							
	P60...-D28,17R	2	28,17		6	7,7							
	P60...-D28,50R	2	28,50		6	7,7							
	P60...-D28,57R	2	28,57		6	7,7							
	P60...-D29,00R	2	29,00		6	7,7							
	P60...-D29,37R	2	29,37		6	7,7							
	P60...-D29,50R	2	29,50		6	7,7							
	P60...-D29,77R	2	29,77		6	7,7							
	P60...-D30,00R	2	30,00		6	8,0							
P60...-D30,15R	2	30,15		6	8,0								
P60...-D30,50R	2	30,50		6	8,0								
P60...-D31,00R	2	31,00		6	8,0								
P60...-D31,50R	2	31,50		6	8,0								
P60...-D31,75R	2	31,75		6	8,0								
P60...-D31,99R	2	31,99		6	8,0								
P60...-D32,00R	2	32,00		6,2	8,29								
P60...-D32,10R	2	32,10		6,2	8,29								
P60...-D33,00R	2	33,00		6,2	8,29								
P60...-D34,00R	2	34,00		6,2	8,29								
P60...-D35,00R	2	35,00		6,2	8,29								
P60...-D36,00R	2	36,00		6,2	8,29								
P60...-D37,00R	2	37,00		6,2	8,29								
P60...-D37,99R	2	37,99		6,2	8,29								

*Exemple de commande :

P60...-D13,00R est disponible en version P6003 et dans la nuance WMP 35 (ISO P, ISO M et ISO S) → P6003-D13,00R WMP 35
ou en version P6001 dans la nuance WXP 45 (ISO P) → P6001-D13,00R WXP 45

nouveautés au sein de la gamme

