




Walter Cut G1011

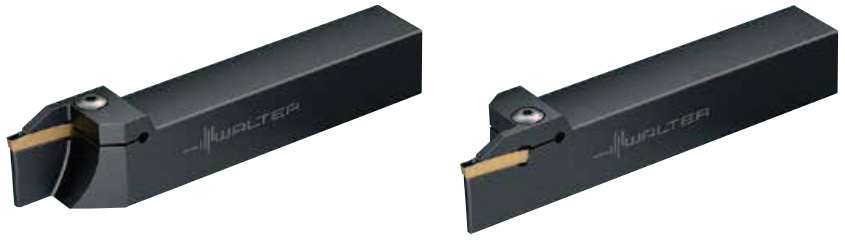

- usinage extérieur
- rainurage radial 0°
- outil à queue monobloc
- pour le rainurage, le tournage de gorges et le tronçonnage
- pour plaquettes de coupe GX

Outil

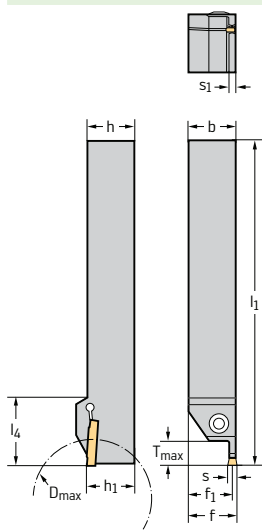

Désignation	s mm	T _{max} mm	D _{max} mm	h=h ₁ mm	b mm	f ₁ mm	l ₁ mm	l ₄ mm	s ₁ mm	Type
G1011.1212R/L-2T8GX16	2	8		12	12	11	122	32	1,6	GX 16-1E2/F2...
G1011.1212R/L-2T12GX16		12		12	12	11	122	32	1,6	
G1011.1616R/L-2T8GX16		8		16	16	15	132	36	1,6	
G1011.1616R/L-2T15GX16		16		16	16	15	136	36	1,6	
G1011.2020R/L-2T8GX16		8		20	20	19	142	32	1,6	
G1011.2020R/L-2T15GX16		16		20	20	19	146	36	1,6	
G1011.2525R/L-2T8GX16		8		25	25	24	142	32	1,6	
G1011.2525R/L-2T15GX16		16		25	25	24	146	36	1,6	
G1011.1616R/L-3T12GX24	3	12		16	16	15	135	35	2,4	GX 24-2E3/F3...
G1011.1616R/L-3T21GX24		21	80	16	16	15	150	40	2,4	
G1011.2020R/L-3T12GX24		12		20	20	19	145	35	2,4	
G1011.2012R/L-3T21GX24		21	80	20	12	11	150	40	2,4	
G1011.2020R/L-3T21GX24		21	80	20	20	19	150	40	2,4	
G1011.2525R/L-3T12GX24		12		25	25	24	145	35	2,4	
G1011.2525R/L-3T21GX24		21	80	25	25	24	150	40	2,4	
G1011.1616R/L-4T12GX24		4	12		16	16	14	135	35	
G1011.1616R/L-4T21GX24	21		80	16	16	14	150	40	3,4	
G1011.2020R/L-4T12GX24	12			20	20	18	145	35	3,4	
G1011.2012R/L-4T21GX24	21		80	20	12	10	150	40	3,4	
G1011.2020R/L-4T21GX24	21		80	20	20	18	150	40	3,4	
G1011.2525R/L-4T12GX24	12			25	25	23	145	35	3,4	
G1011.2525R/L-4T21GX24	21		80	25	25	23	150	40	3,4	
G1011.2020R/L-5T12GX24	5		12		20	20	18	145	35	4,2
G1011.2020R/L-5T21GX24		21	80	20	20	18	150	40	4,2	
G1011.2525R/L-5T12GX24		12		25	25	23	145	35	4,2	
G1011.2525R/L-5T21GX24		21	80	25	25	23	150	40	4,2	
G1011.2525R/L-5T32GX24		32	120	25	25	23	165	55	4,2	
G1011.2020R/L-6T12GX24	6	12		20	20	17	145	35	5,2	GX 24-4E6/F6...
G1011.2020R/L-6T21GX24		21	80	20	20	17	150	40	5,2	
G1011.2525R/L-6T12GX24		12		25	25	22	145	35	5,2	
G1011.2525R/L-6T21GX24		21	80	25	25	22	150	40	5,2	
G1011.2525R/L-6T32GX24		32	120	25	25	22	165	55	5,2	
G1011.2525R/L-8T28GX30		8	28	120	25	25	22	165	55	
G1011.3232R/L-8T28GX30	28		120	32	32	29	165	55	6,1	

T_{max} pour des diamètres plus importants que D_{max}, voir les informations techniques page A 318 dans le catalogue général Walter 2012.

$$f = f_1 + s/2$$

Exemple de commande : outil à queue à droite : G1011.2020R-3T12GX24 / outil à queue à gauche : G1011.2020L-3T12GX24

La désignation des outils comprend le corps ainsi que les pièces de rechange sans les plaquettes.

Pièces de montage

	Type	GX 16-1E2/F2...-GX 30-5E8..
	Vis de serrage pour plaquette de rainurage / tronçonnage Couple de serrage	FS2118 (Torx 20IP) 5,0 Nm
	Clé mâle coudée	FS1464 (Torx 20IP)



★ nouveautés au sein de la gamme